GUIDE DE POSE
DES DALLES DE MOQUETTE BLOQ

BLOQ
creative
carpet tiles

1 Vérifiez minutieusement votre commande à sa réception

BLOQ garantit des produits de première qualité. Nous conseillons néanmoins de toujours vérifier chaque commande à sa réception pour détecter tout défaut éventuel ou article manquant. Vérifiez que le modèle, la couleur, les dimensions et la quantité correspondent bien à votre commande.



2 Préparez l'espace à recouvrir

Température et environnement


Nos dalles de moquette doivent s'acclimater à l'endroit où elles seront posées pendant un minimum de 24 heures. La température minimale dans la pièce doit être de 15°C, et l'humidité relative ne peut pas excéder 60 %. La température au niveau du sol doit être d'au moins 10°C.

Sol


Le sol sur lequel les dalles de moquette seront posées doit être lisse, stable, propre et sec. Le degré d'humidité du sol ne peut pas dépasser 5 %.

Chauffage par le sol

Nos dalles de moquette sont compatibles avec un chauffage par le sol, à condition que la température ne dépasse pas 28°C. Le chauffage par le sol doit être éteint 48 heures avant la pose des dalles, et la température ne doit jamais dépasser 28°C.







BLOQ | De Blokmat 29, 8281 JH Genemuiden, The Netherlands | T +31 38 386 10 60, info@bloq.nl


GUIDE DE POSE
DES DALLES DE MOQUETTE BLOQ

BLOQ
creative
carpet tiles

3 Instructions pour la pose

Répartition uniforme des couleurs

Chaque boîte indique le nom du produit, la couleur et le numéro du lot. Pour une répartition uniforme des couleurs, posez toujours des dalles du même lot côte à côte.




Adhérence

Les dalles de moquette sont posées sur une couche antidérapante ou une couche adhésive semi-permanente avec effet adhésif permanent sans durcissement. Elles peuvent ainsi être déplacées ou retirées facilement en cas de besoin.




Sens du poil


Le sens du poil est indiqué par une flèche au dos de chaque dalle. Il est très important, pour certaines collections, de bien respecter le sens du poil pour obtenir le motif voulu. La méthode de pose pour chaque motif est expliquée dans la fiche technique jointe. Il existe quatre types de motifs :




Monolithique : pour un résultat uniforme



Brique : rangées horizontales



Quart de tour : motif en damier



Pierre naturelle : rangées verticales

!!! Vérifiez régulièrement le résultat en cours de pose


Posez les 100 premiers mètres carrés et vérifiez l'ensemble obtenu. Si vous remarquez un défaut ou une différence de couleur ou de motif, arrêtez la pose et contactez-nous.

BLOQ | De Blokmat 29, 8281 JH Genemuiden, The Netherlands | T +31 38 386 10 60, info@bloq.nl

BLOQ
creative
carpet tiles

4 Protégez les dalles en cas de travaux

S'il y a encore des travaux dans la pièce, protégez les dalles de moquette contre la saleté, l'humidité et les rayures dues au déplacement de meubles lourds. Ne retirez si possible la protection qu'une fois les travaux terminés.

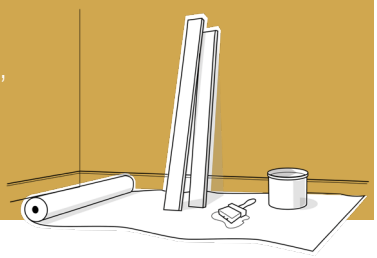

5 Entretien

BLOQ est responsable de la qualité de ses produits conformément aux fiches techniques et offre une garantie de 15 ans sur les produits correctement utilisés et entretenus. BLOQ n'est pas responsable en cas de pose incorrecte ou de mauvais entretien. En savoir plus sur l'entretien des dalles de moquette BLOQ.



BLOQ | De Blokmat 29, 8281 JH Genemuiden, The Netherlands | T +31 38 386 10 60, info@bloq.nl